
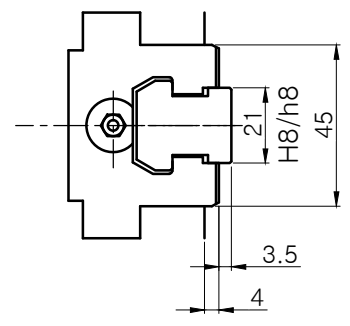


A1

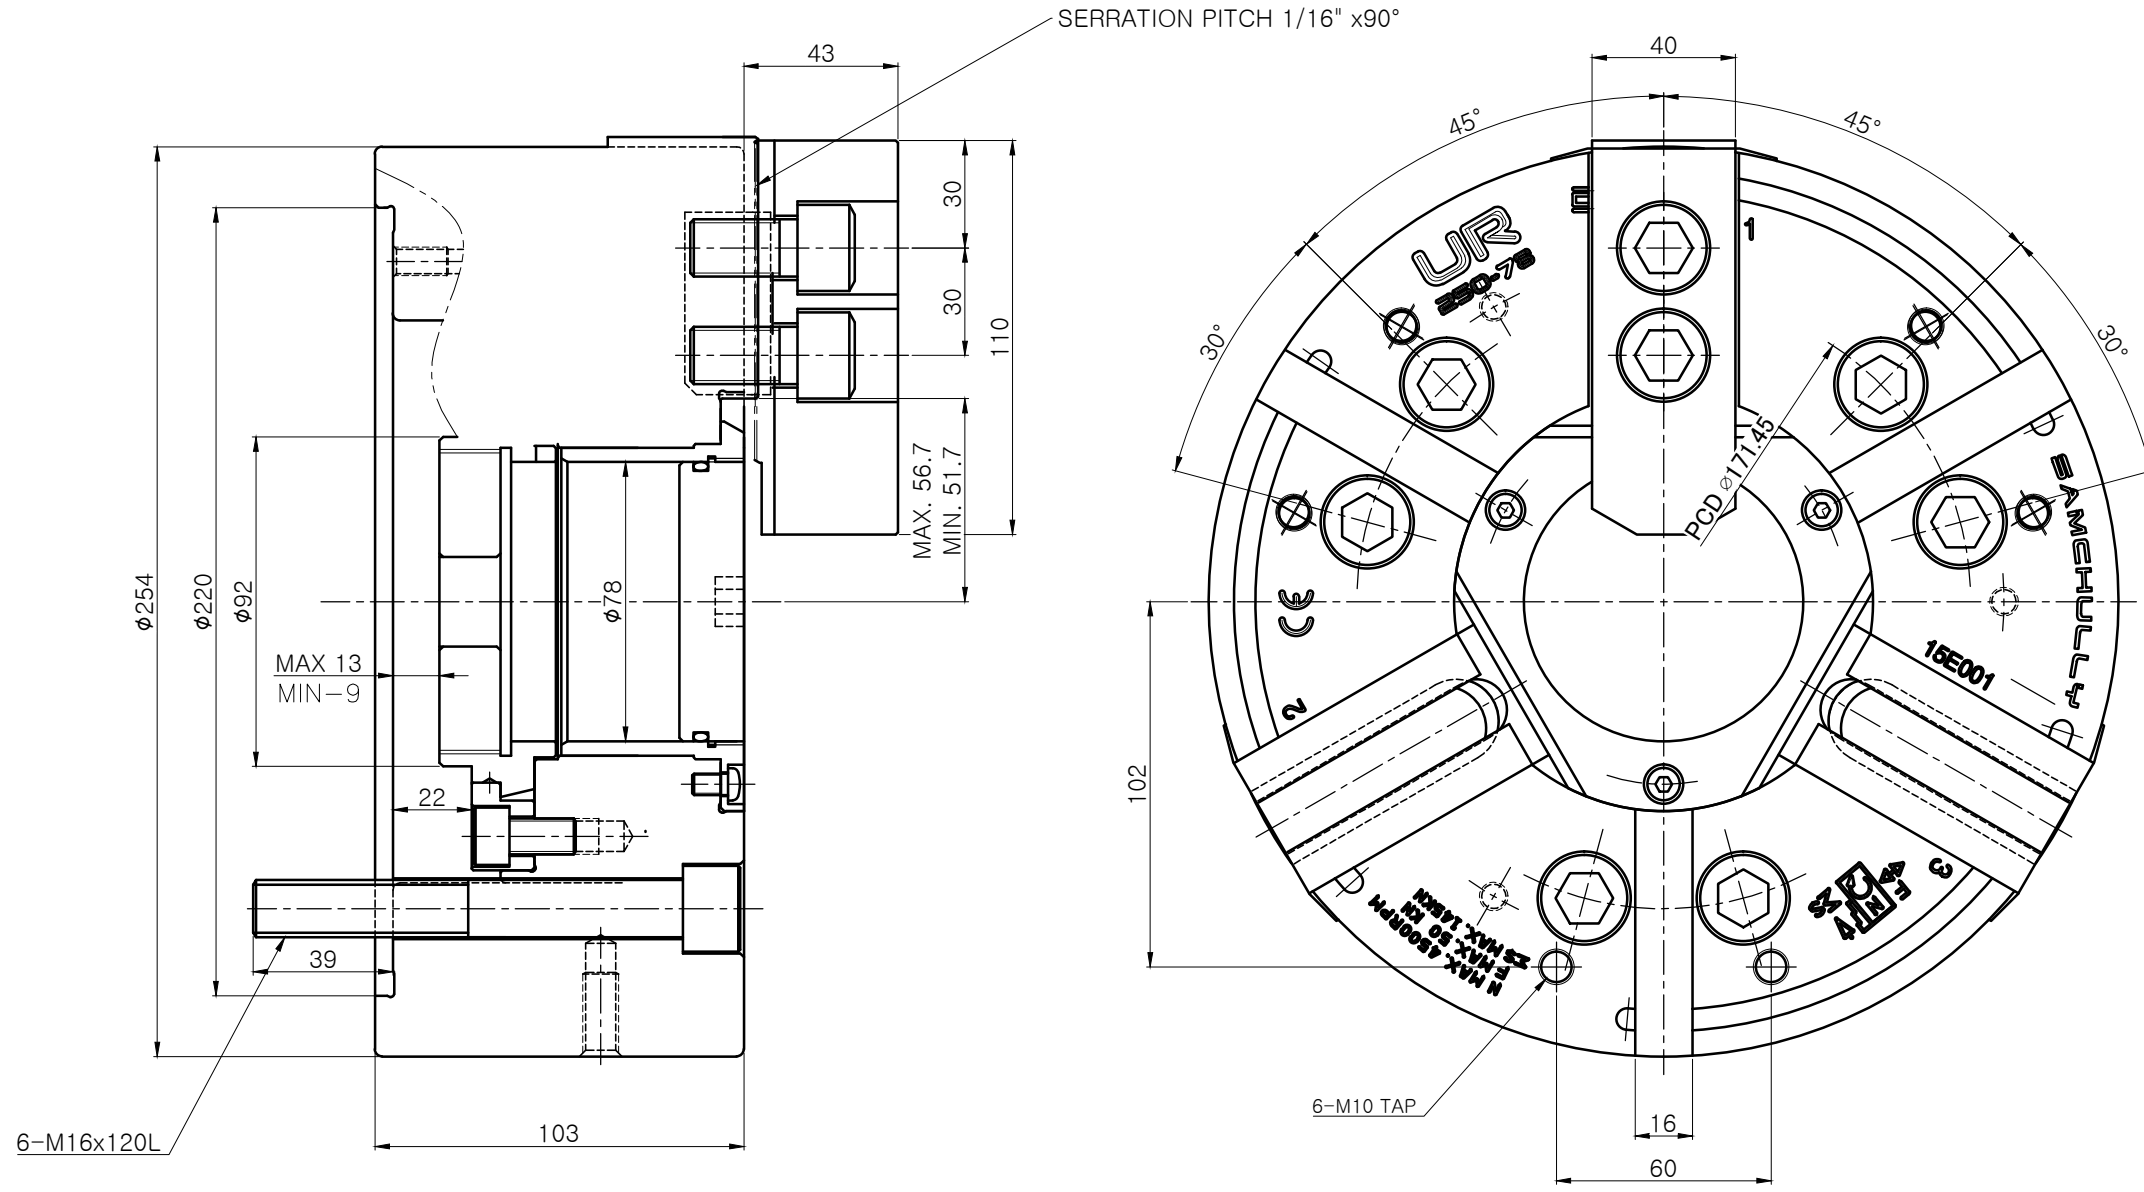

| SPECIFICATION | |
|--------------------------------|--------------------------|
| PLUNGER STROKE | 22 mm |
| JAW STROKE (직경) | 10.0 mm |
| PLUNGER 허용추력 | 5102kgf (50 kN) |
| 최대 파악력 | 14795kgf (145 kN) |
| 최고 회전수 | 4500 r.p.m. |
| WEIGHT (SOFT JAW 부착) | 32 kgf |
| G·D ² (SOFT JAW 부착) | 0.329 kgf·m ² |
| 최고 회전중 파악력 | 4200 kgf |
| 사용 CYLINDER | SH-19082 |
| 최대 설정 유압력 | 28 kg/cm ² |

| 기호 | 변경 내용 | 날 짜 | 수 정 | 승 인 |
|----|-------|-----|-----|-----|
| | 변경 사항 | | | |

NOTE
 1. BALANCE는 1g 이내를 목표로 할 것.
 (SOFT JAW 포함하지 않을 것.)

| | | | | | |
|----|------------|-----|--------|-----|----------------|
| 순번 | 0 | 규격 | UR-250 | 부품명 | 외형도 |
| 분류 | UR-250 외형도 | | | 분류 | 초고속중공유압척 |
| 도번 | UR-250-00 | | | 부서 | 기술연구소 |
| 투상 | | | | 이총재 | 날짜 2015.06.08. |
| 척도 | 1:1 | | | | |
| | 이호범 | 이총재 | | 승인 | 검도 |
| | | | | 설계 | |

SAMCHULLY