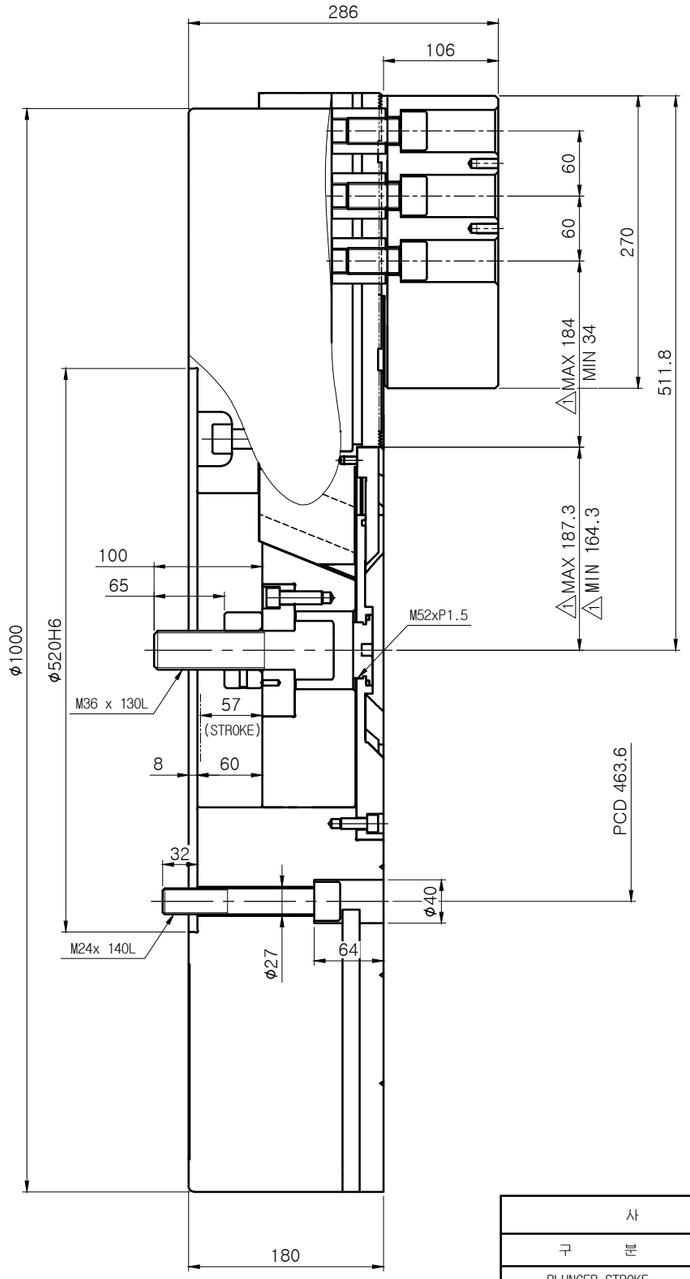

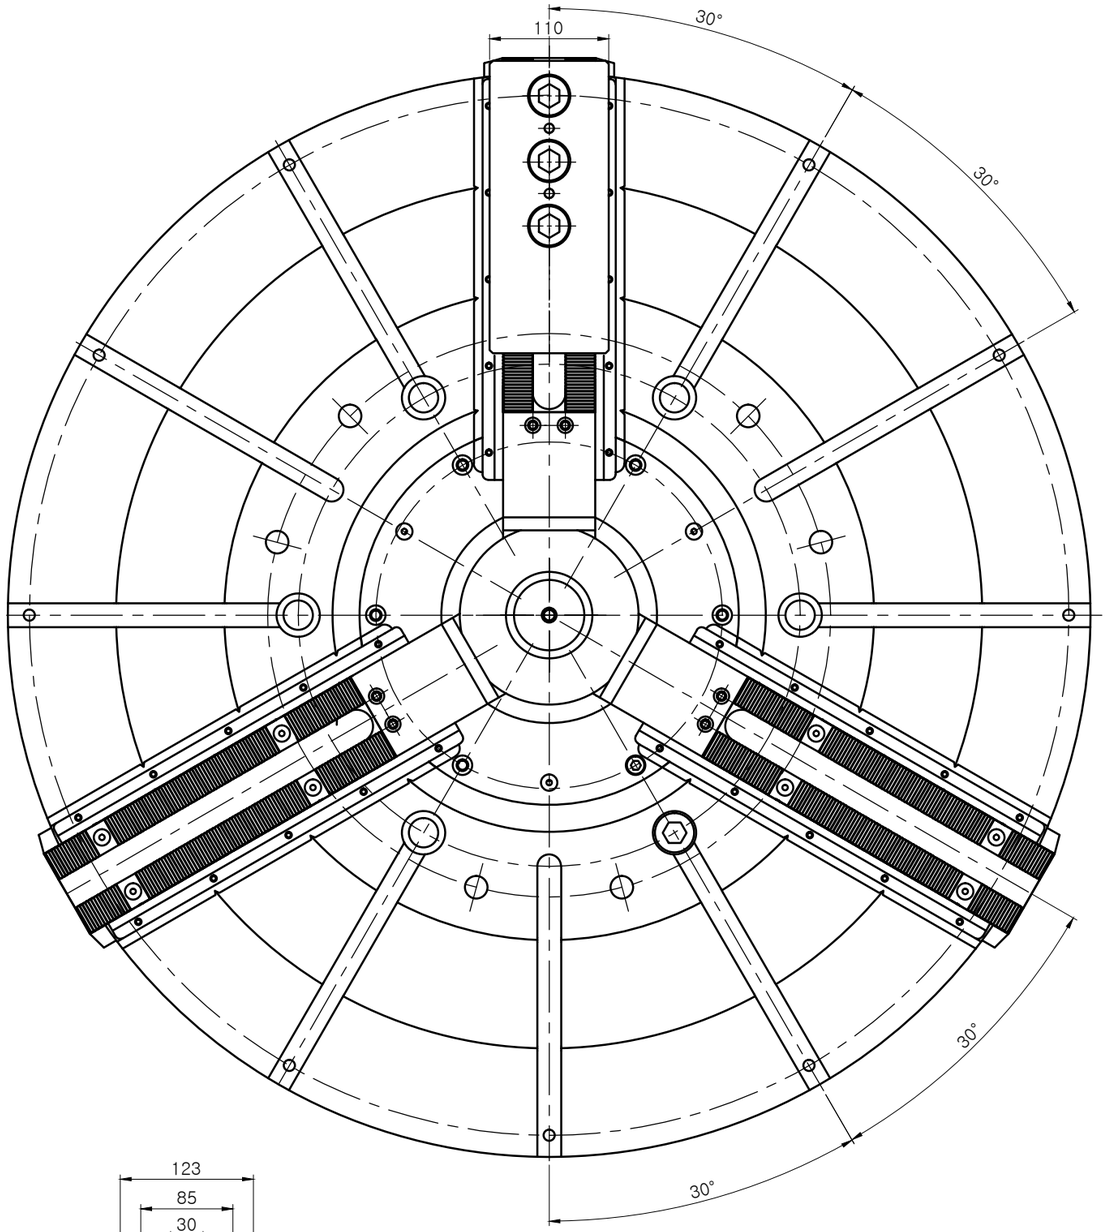





사 양 표	
구 분	사 양
PLUNGER STROKE	57 mm
JAW STROKE(반경)	23 mm
PLUNGER 허용추력	18,367kgf (180kN)
최대 파악력	32,653kgf (320kN)
최고 회전수	630 RPM
중량(SOFT JAW 부착)	600 kg
관성 모멘트	174.5 kgf m^2
사용 실린더	Y - 2560
최대 설정 유압력	40.8 kgf/cm^2

순 번	-	규 격	-	부품명	외형도
분 류	고속 중실 유압척			납품처	
도 번	HC-40S-WEB			사용처	
투 상 3각법				날 짜	
척 도 1 : 1	승 인	검 도	설 계	삼철유압 SAMCHULLY	